

Akbaş


Korkuluk & Metal Ürünleri

WS Soğuk Galvaniz Boyaları

%98.5 Çinkodan oluşur.

Normal boya kullanılan zeminlerde yağmur, nem ve dış etkenlerden dolayı yıpranır ve korozyon oluşur.

Çinko, metal ile elektrokimyasal bir etkileşim oluşturduğundan aktif katodlu koruma sağlamakta ve pasif bir bariyer oluşturmaktadır.

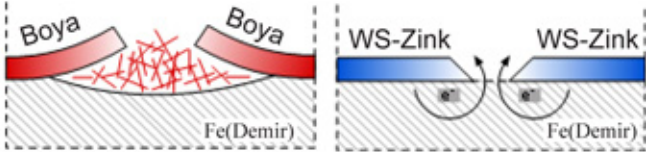

**WS-Zink-Farbe 108
(Soğuk Galvaniz Boyası)**

500 ml.
Ürün Kodu
25081



Özellikleri

Renk: Galvaniz - Gri
Uçucu olmayan madde: %83
Viskozite: 15sn / 6 kg.
Tavsiye edilen kuru madde kalınlığı: 60 mikron
Teorik sarfiyat: 250gr/m²
(40 mikron kuru madde kalınlığı)
Kuruma süresi: 30 dakika
İkinci kat kullanımında: min. 8 mikron,
kuruma süresi 8-24 saat.



Sıcak Galvaniz Boya Kadar Etkilii!



400 ml.
Ürün Kodu
25070

**WS-Zink-Spray 108
(Soğuk Galvaniz Spreyi)**

Kullanım Yerleri

- Ferforje ürünler,
- Galvanizli çeliklere yapılan kaynak sonrası rötuşlar,
- Çeşitli köprüler, konteynerler, silo kuleler,
- Elektrik direkleri,
- Sıcak ve soğuk galvaniz yüzeyler,
- Boya altı astarı yerine,
- Epoksi, poliüretan, akrilik veya başka PVC benzerleri, ile birlikte kullanılır.

Alkid (yağlı boya ile boyanmış) yüzeylerde kullanımı tavsiye edilmez.

AKBAŞ DIŞ TİCARET PAZARLAMA VE İNŞAAT LTD.ŞTİ.

Cevat Dünder Caddesi Nu: 148-150 Ostim / ANKARA

E-posta: bilgi@yapimetal.net

Tel: (312) 385 48 06(Pbx) Belgegeçer(faks): (312) 385 42 16

www.yapimetal.net